Zubehör

Ausdrehstützen & Stützfüße
Auffahrschienen
Unterlegkeile
Seilwinden & Zubehör

www.nico.info

Seilwinden & Drahtseile

Seilwinden

Art.-Nr.	Ausführung	Hebekraft
700350	Typ 351	350 kg
700500	Typ 501	500 kg
700900	Typ 901	900 kg
700900	Typ 901A	900 kg
761147	530A	mit Abrollautomatik für Boote bis 1.100 kg / Zugkraft 530 kg
780064	950A	mit Abrollautomatik für Boote bis 2.400 kg / Zugkraft 950 kg

Drahtseile

Art.-Nr.	Länge	Stärke	Richtlinie
700348	20 m	3 mm	DIN 3060
700349	50 m	3 mm	DIN 3060
700351	15 m	4 mm	DIN 3060
700352	20 m	4 mm	DIN 3060
700353	50 m	4 mm	DIN 3060
700503	10 m	5 mm	DIN 3060
700501	20 m	5 mm	DIN 3060
700651	20 m	6 mm	DIN 3066
700903	12,5 m	7 mm	3066 FE
700925	20 m	7 mm	3066 FE

Textilband

700907	Textilband für Seilwinde Typ 901 / 901A Länge: 6 m
700908	Befestigung für Textilband
701252	Textilband für Seilwinde Typ 1201A Länge: 9 m
701253	Befestigung für Textilband

Stützfüße und Ausdrehstützen

500702

Stützfuß
Ausführung B
Stützlast: 400 kg
50 mm Vkt. Grund.

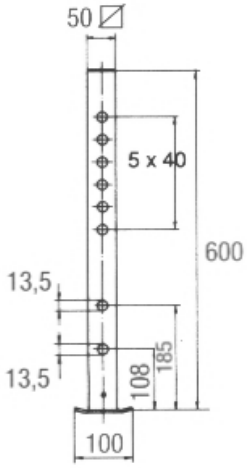

500811

Stützfuß
Ausführung D
Stützlast: 1.200 kg
70 mm Vkt. Grund.

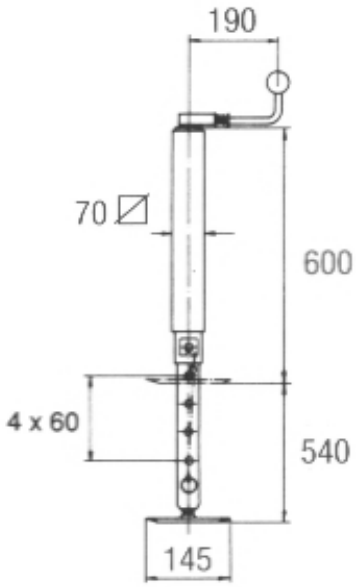

107331

Bodenstütze
Länge: 700 mm
48 mm Rohr

107337

Bodenstütze
Länge: 565 mm
60 mm Rohr
Hub: 320 mm

107334

Bodenstütze
Länge: 600 mm
48 mm Rohr

400100

Ausdrehstütze
NF verzinkt
bis 500 kg

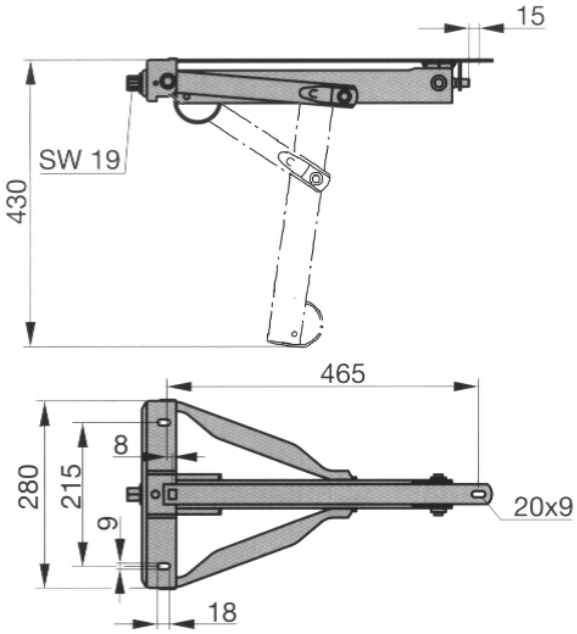

400104

Ausdrehstütze
verzinkt
215/560 verstärkt

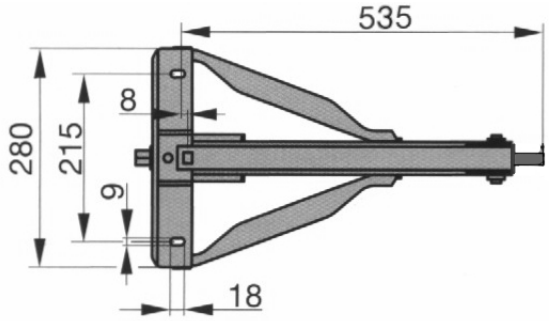

400101

Ausdrehstütze
NF verzinkt ADS 460 V
Länge: 450 mm

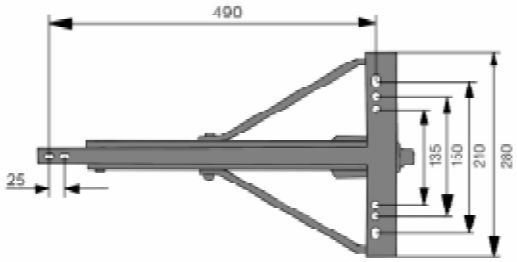

500808

Ausdrehstütze
zul. GA des Anhängers 1.300 kg
Tragfähigkeit der Stütze 800 kg

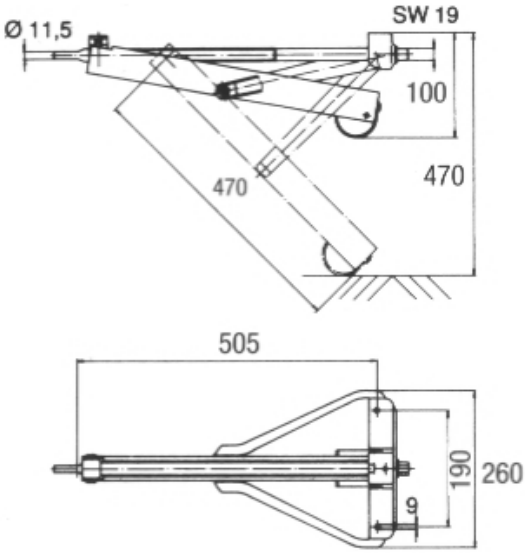

500809

Ausdrehstütze
zul. GA des Anhängers 1.300 kg
Tragfähigkeit der Stütze 800 kg

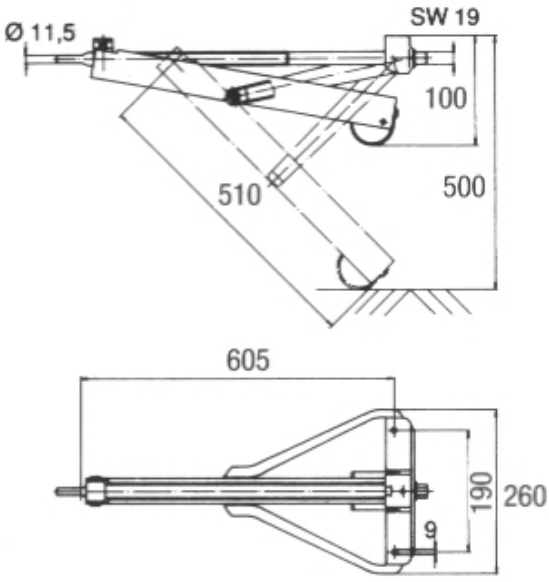

400102

Ausdrehstütze
verzinkt
215/640 verstärkt

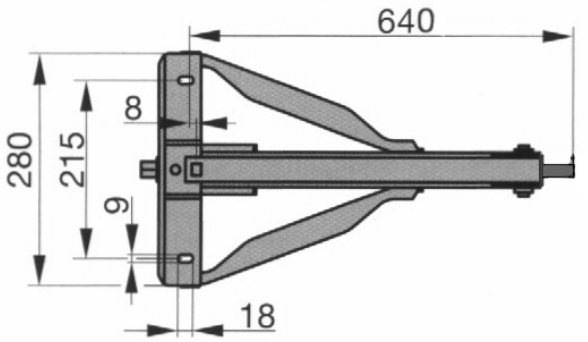

500856

Steckstütze Normalgang
Leichtbau
zul. GA des Anhängers 2.000 kg
Tragfähigkeit der Stütze 1.000 kg

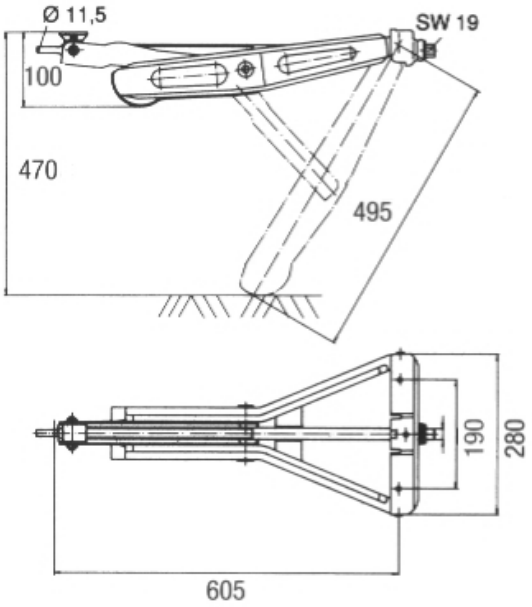

Zubehör

400108

Halter für Ausdrehstütze
passend für 400102

400109

Halter für Ausdrehstütze
passend für 400103 und 400104

500841

Montageschiene für Ausdrehstütze

400110

Kurbel für Ausdrehstütze
SW 19

570000

Ausdrehkurbel
SW 19
für alle AL-KO-Stützen
verzinkt

500701

Steckschelle
für Stützfuß 500702
bis 400 kg



501856

Stützfuß für 500856
Standfläche 200 x 180 mm

Auffahrrampen

Rampen bis 400 kg pro Paar

Art. – Nr.	**550200**	**550201**
Ausführung	**gebogen**	**gebogen**
Eigengewicht	6,7 kg	10,5 kg
Tragkraft (pro Paar)	400 kg	400 kg
Länge	1.500 mm	2.000 mm
Nutzbreite	214 mm	225 mm
Materialstärke	3 mm	3 mm
max. Auffahrhöhe	500 m	500 m

Art. – Nr.	**550202**	**550203**
Ausführung	**gerade**	**gerade**
Eigengewicht	6,7 kg	9,3 kg
Tragkraft (pro Paar)	400 kg	400 kg
Länge	1.500 mm	2.000 mm
Nutzbreite	214 mm	225 mm
Materialstärke	3 mm	3 mm
max. Auffahrhöhe	500 m	500 m

Rampen bis 1.000 kg pro Paar

Art. – Nr.	**550204**	**550205**
Ausführung	**gerade**	**gerade**
Eigengewicht	17,8 kg	26,4 kg
Tragkraft (pro Paar)	1.000 kg	1.000 kg
Länge	2.000 mm	2.500 mm
Nutzbreite	258 mm	260 mm
Materialstärke	4 mm	5 mm
max. Auffahrhöhe	500 mm	850 m

Unterlegkeile

500241

Unterlegkeil UK 36

max. Radlast: 1.600 kg
max. Reifenradius: 360 mm

Stahlblech
verzinkt

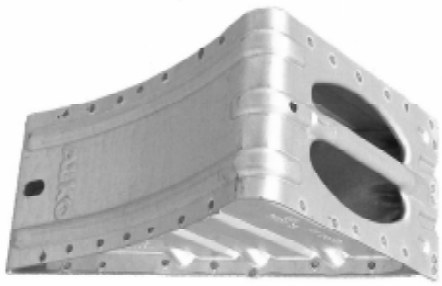

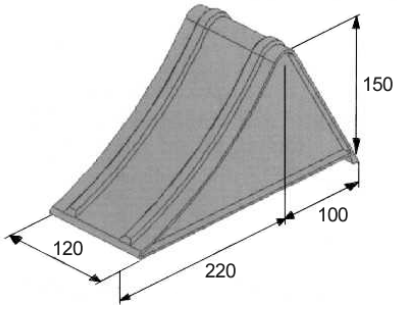

500245

Halter für Unterlegkeil UK 36

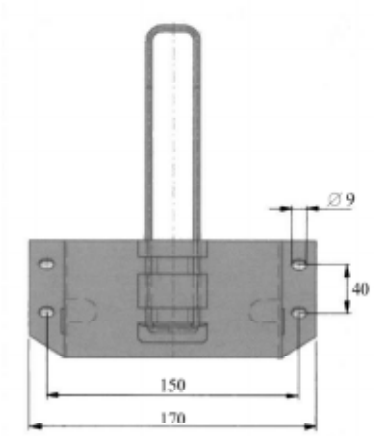

500913

Unterlegkeil UK 46 ST

max. Radlast: 5.000 kg
max. Reifenradius: 460 mm

Metall
verzinkt

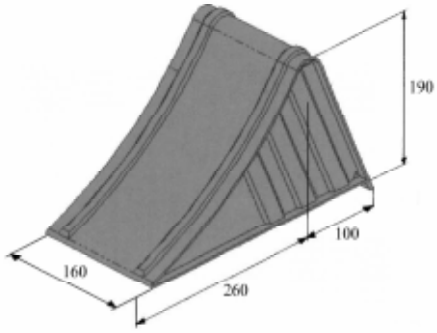

500914

Halter für Unterlegkeil UK 46 ST

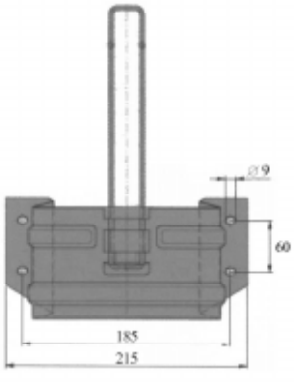

Unterlegkeil mit Halter

Kunststoff
schwarz

max. Radlast: 900 kg
max. Reifenradius: 310 mm

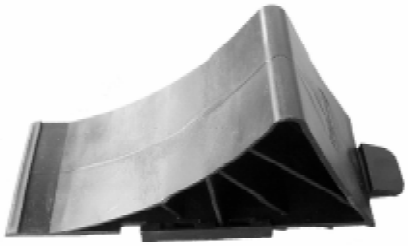

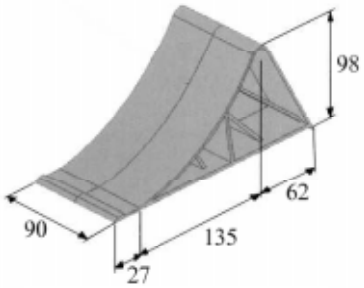

700137 schwarz

700178 weiß

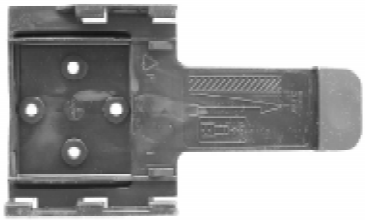



761501

Bremsklotz, einfach

2 x Unterlegkeil mit Haltelasche
2 x Halter für Unterlegkeil

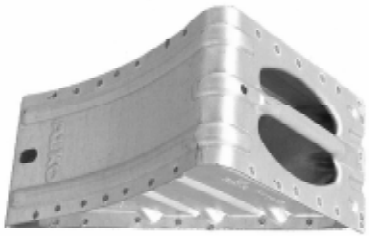

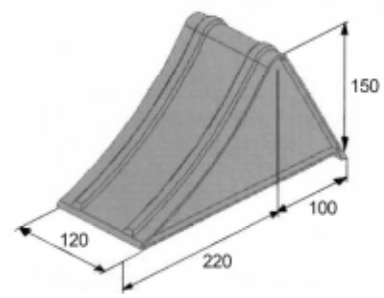

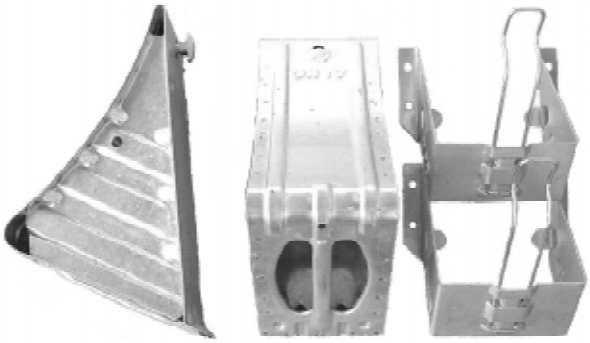

761502

Bremsklotz, komfortabel

1 Paar

Maße der Platte: Länge 300 mm
Breite 275 mm
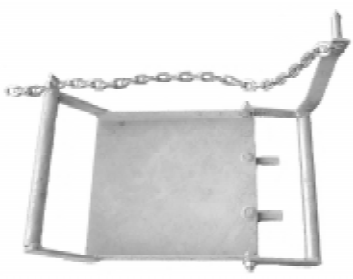
Länge der Kette: 750 mm